

DKA-005-111-Na

压式力传感器

产品简介

威卡压式力传感器用来测量动态和静态的负载，采集和记录压力。应用领域涵盖卷扬支架上的压力；测量起升装置上的力；用于起重机类安全领域内使用。



产品特性

- ◆ 适用于因为设计约束需要较小高度压力测试的场合；
- ◆ 更高的防腐蚀性能；
- ◆ 自调整功能（依照受力角度 $<3^{\circ}$ ）；
- ◆ 标准化的产品型谱；
- ◆ 可提供定制化的解决方案。

订货代码

236668	DKA-005-111-Na
--------	----------------

技术规格


产品系列	DKA 系列
工作电压	10~30V DC
量程	0~3000KN 可定制
信号	4~20mA
工作温度	-40℃~+85℃
测量范围	0~3000KN 可定制
电气连接	M12
综合精度	0.5% FS
材质	不锈钢
防护等级	IP67
接线方式	Pin1: +UB Pin2: N.A. Pin3: GND Pin4: 4~20mA

徐州威卡电子控制技术有限公司
江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号
电话: +86 (0)516 87885799
传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更，恕不另行通知。
本规格书内的内容，个别情况下，如经过本公司明确书面确认，即属保证性质。

安装尺寸

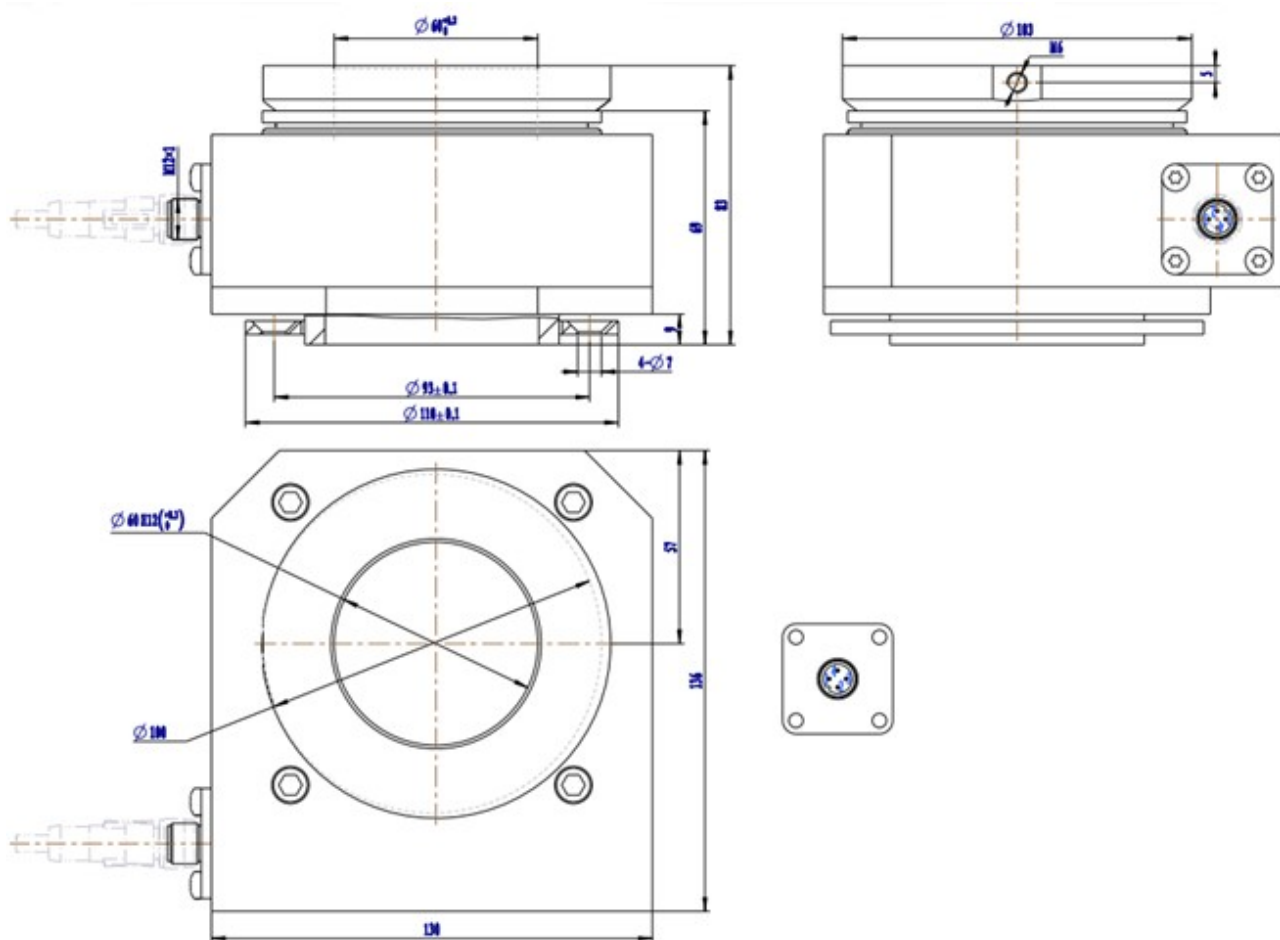

徐州威卡电子控制技术有限公司
江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号
电话: +86 (0)516 87885799
传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。
本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确
认, 即属保证性质。

版本 Av2

徐州威卡

产品型号说明

DKA 005 – 1 1 1 – NA

产品代码
DKA: 压式力传感器

量程代码
005: 5T

安全架构代号
1: 非冗余

信号类型
1: 4~20mA

电气接口
1:M12

其它代码
EX: 防爆标志
Na: 无其它标志