

JTC3200-NY

手柄

产品简介

手柄 JTC3200-NY 是我司为工程机械设备开发的通用指控型单轴自复位手柄产品，该手柄满足工程机械高振动使用要求，寿命大于 500 万次，面板以上防护等级为 IP65，适用于汽车起重机、高空作业车、消防车等工程机械恶劣的工况环境。

产品特性

- 防护等级 IP65（面板以上）
- 手柄操作寿命>500 万次
- 支持冗余
- 多种颜色可选

订货代码


231343 手柄，JTC3200-NY-01-01-06-00-09-02-01-BK
227191 手柄，JTC3200-NY-01-01-06-00-09-02-01-BL
228929 手柄，JTC3200-NY-01-01-06-00-09-02-01-OR



技术规格

工作电压	5±0.5VDC
工作温度	-40~85℃
存储温度	-40~85℃
防护等级	IP65（面板以上）
轴数	单轴
操作角度	±30°
操作力	2±0.5N（手柄顶部）
最大允许操作力	操作方向 50N（手柄顶部）
操作寿命	≥500 万次
是否支持冗余	支持

产品尺寸

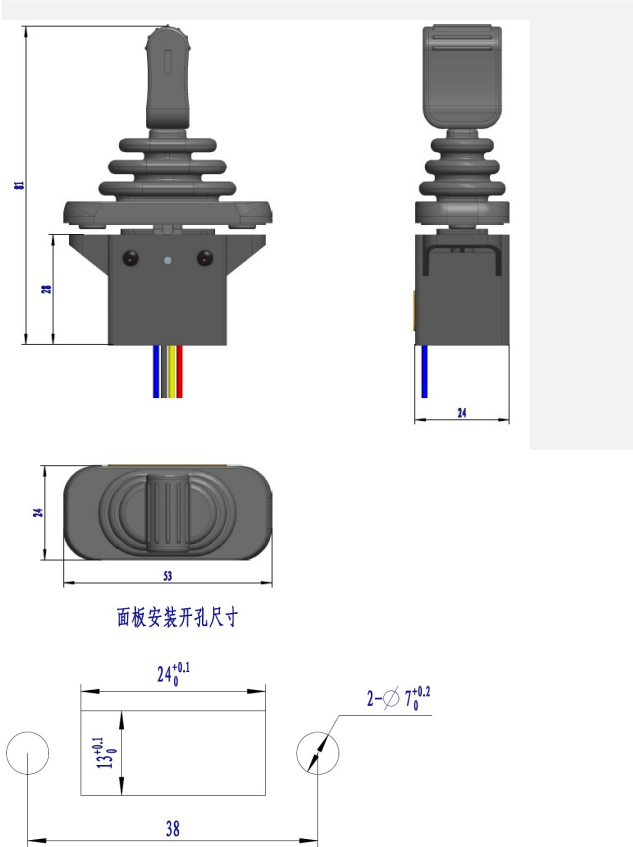

面板安装开孔尺寸

注:采用两颗M3螺钉自底而上安装,面板厚度要求1.5-3mm。

管脚定义

自带 0.22m 四芯白色散线，导线上喷线号，线号和功
能对应关系如下：

线号	功能
VDD	5VDC
Vout_2	信号 2（4.5-0.5V）
GND	GND
Vout_1	信号 1（0.5-4.5V）

产品型号说明

