

JTC3201-XY

手柄

产品简介

手柄 JTC3201-XY 是我司为工程机械设备开发的通用指控型双轴自复位手柄产品，该手柄满足工程机械高振动使用要求，寿命大于 500 万次，面板以上防护等级为 IP65，适用于汽车起重机、高空作业车、消防车等工程机械恶劣的工况环境。

产品特性

- 防护等级 IP65（面板以上）
- 手柄操作寿命>500 万次
- 支持冗余

订货代码


227190 手柄，JTC3201-XY-03-01-06-01-09-02-01-Na



技术规格

工作电压	5±0.5VDC
工作温度	-40~85℃
存储温度	-40~85℃
防护等级	IP65（面板以上）
轴数	双轴
操作角度	±20°
中位角度	±2.5°
操作力矩	1.35Nm±0.2Nm
最大允许操作力	操作方向最大操作扭矩 6Nm 垂直操作方向最大操作扭矩 5Nm 轴向最大负载 300N
操作寿命	≥500 万次
是否支持冗余	支持

产品尺寸

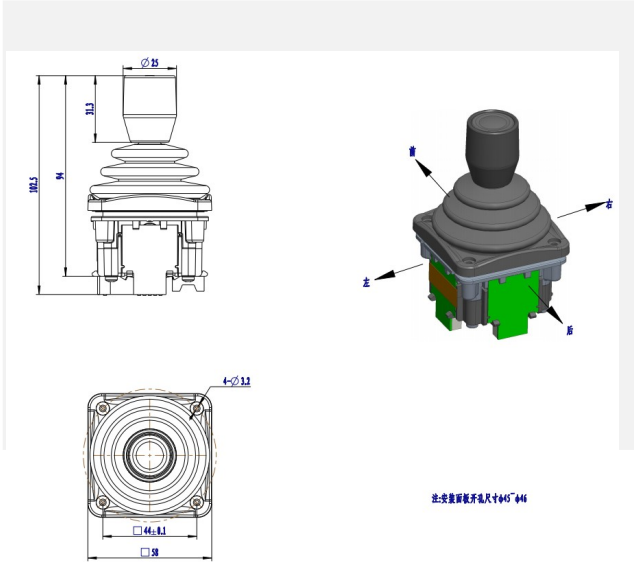

产品型号说明



管脚定义

SPOX 四芯针式插座。

Pin1	信号 1 (0.5-4.5V)
Pin2	GND
Pin3	信号 2 (4.5-0.5V)
Pin4	5VDC