

WRC900

无线遥控器

产品简介

无线遥控器 WRC900 是为汽车起重机定制开发的一款无线遥控器产品，该产品根据汽车起重机的使用工况，发射器使用分体式设计，具有体积小、易诊断、指示状态多、结构紧凑等优点。该产品整体防护等级为 IP65，适用于恶劣的工况环境。



产品特性

- 主动急停，被动急停，急停满足 EN13849 category3 PLd 安全等级
- 智能钥匙设计，安全方便
- 撞击关机、倾翻关机、失重关机、误触关机
- 手动跳频和有线连接，应对各种极端情况
- 锂电池，500 次充放电寿命，单次充电满足 9H 使用
- 蜂鸣器满足 30cm 处音量大于 65dB

订货代码

227983 无线遥控器，WRC900-001-Na



技术规格

有效通讯距离	150m
发射器工作温度	-25℃~+70℃
发射器存储温度	-25℃~+70℃
发射器防护等级	IP65
急停安全等级	急停功能满足 EN ISO 13849 category3 PLd 等级
急停响应时间	≤200ms
电池类型	锂电池
电池寿命	≥500 次充放电
单次充电使用时间	9H（带显示器版本）
支持手柄个数	2 个双轴手柄
支持按键个数	18 个
支持指示灯个数	2 个
支持档位旋钮个数	2 个档位旋钮
急停	1 个
蜂鸣器	1 个，30cm 处音量大于 65dB
显示器	4.3 寸彩屏
智能钥匙	支持



安全关机	选配撞击关机、倾翻关机、失重关机、误触关机
跳频方式	手动跳频
接收器防护等级	IP66
接收器工作电压	8-36VDC
接收器工作温度	-40℃~+85℃
接收器存储温度	-40℃~+85℃

产品尺寸

发射器

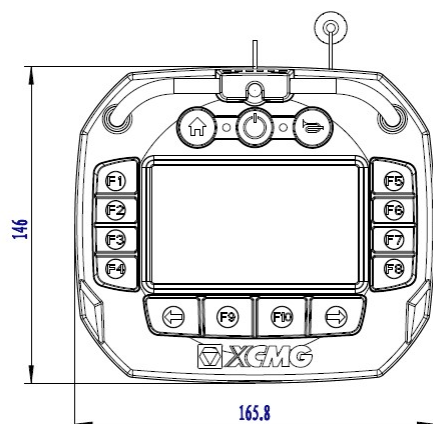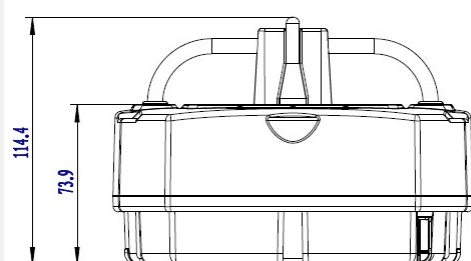

发射器

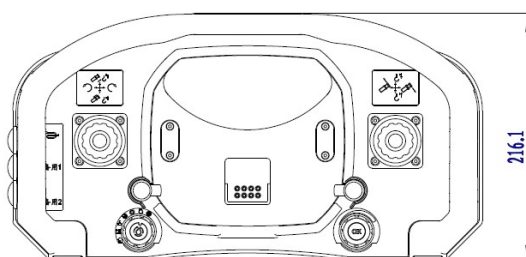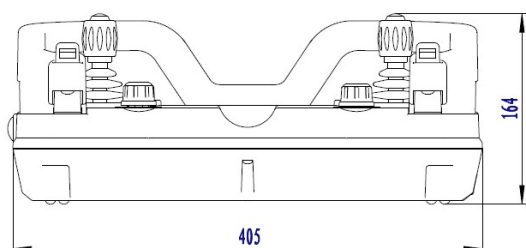

产品型号说明

WRC-900-001-Na


标志位代码

细分代码代码


系列代码

型号

充电器

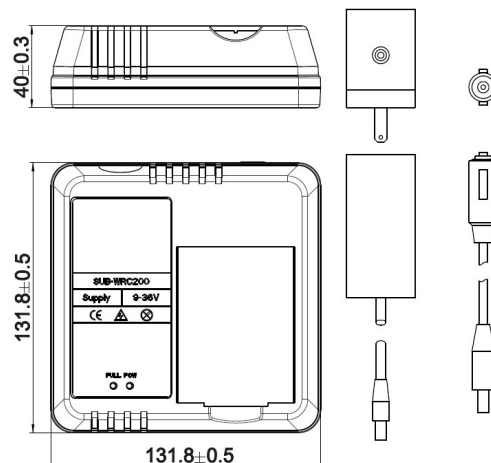



天线

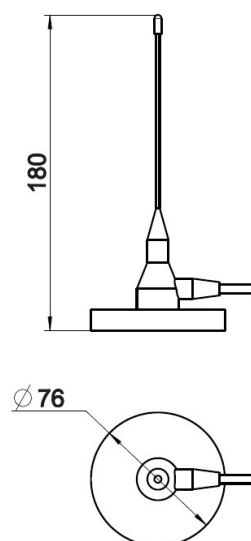


徐州威卡电子控制技术有限公司
江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号
电话: +86 (0)516 87885799
传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。
本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确
认, 即属保证性质。

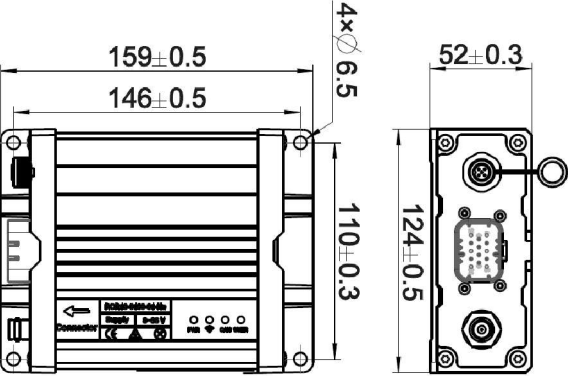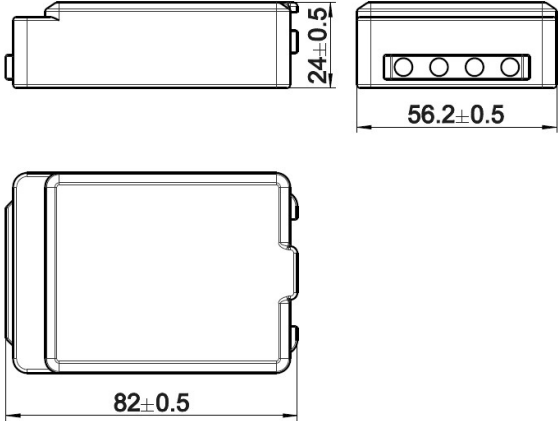接收器  电池 	
管脚定义 无线遥控器接收器管脚定义如下：	

AMP 十四芯针式插座



Pin1 电源（上车）

Pin2 地

Pin3 急停输入

Pin4 急停输出

Pin5 CAN1_H

Pin6 CAN1_L

Pin7 BSL

Pin8 TXD

Pin9 RXD

Pin10 电源（下车）


Pin11 KGND

Pin12 DIH1

Pin13 DOH1

Pin14 DOH2

M12 五芯针式插座



Pin1 屏蔽


Pin1 电源

Pin2 地

Pin3 CAN1_H

Pin4 CAN1_L

M12 五芯孔式插座



Pin1 屏蔽

Pin1 电源

Pin2 地

Pin3 CAN2_H

Pin4 CAN2_L