

D3-070 系列显示器

产品简介

D3-070 系列显示器，采用流行的全面屏设计，未来的新趋势，搭配触摸功能，配置防眩屏幕，满足强光下清晰可见，同时拥有高性能处理平台，全触控操作。配置 USB 接口，方便升级单机程序，以及 CAN 拓扑内多节点控制器程序。



产品特性

- 高性能 CPU ， 反应灵敏
- 宽温宽压设计，适应恶劣操作环境
- 屏幕防眩设计，强光下可视
- 外观平板化设计，富有科技感
- USB 文件升级功能
- 万向节安装/嵌入式安装
- 高级的 Qt 图形化设计，界面画质更生动，交互体验感更好

订货代码

物料号	型号	描述
239634	显示器， D3-070TK	带按键
239799	显示器， D3-070TCK	带按键和摄像头输入
239800	显示器， D3-070T	

技术规格

型号	D3-070TK	D3-070TCK	D3-070T
尺寸	7.0"	7.0"	7.0"
工作电压	8-36V	8-36V	8-36V
工作温度	-30°~70°	-30°~70°	-30°~70°
存储温度	-30°~85°	-30°~85°	-30°~85°
防护等级(前面)	IP65	IP65	IP65
防护等级(背面)	IP40	IP40	IP40
安装方式	支持嵌入式和万向节	支持嵌入式和万向节	支持嵌入式和万向节
比例	16:09	16:09	16:09
分辨率	1024*600	1024*600	1024*600
可视角度	85/85/85/85	85/85/85/85	85/85/85/85
亮度	600	600	600
处理器	800MHz	800MHz	800MHz
Flash 存储	8GB	8GB	8GB
触摸屏	有	有	有
防眩	有	有	有
codesys 开发	正在开发中	正在开发中	正在开发中
QT 开发	有	有	有
实时时钟	有	有	有
蜂鸣器输出	有	有	有
语音播报 (内置扬声器)	有	有	有
CAN	2 路	2 路	2 路
USB2.0-A	TYPE A	TYPE A	TYPE A

徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799

传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。

ETH10/100Base	不支持	不支持	不支持
WiFi	无 (可选)	无 (可选)	无 (可选)
蓝牙 4.0	不支持	不支持	不支持
视频输入 MAX(720P)	无 (1 路可选)	1 路	无 (1 路可选)
4G	无 (可选)	无 (可选)	无 (可选)
OTA (远程升级)	无 (可选)	无 (可选)	无 (可选)
实体按键个数	8	8	0
连接器	M12 五芯针式插座 M12 五芯孔式插座	M12 五芯针式插座 M12 五芯孔式插座 AMPF 四芯针式视频 插座	M12 五芯针式插座 M12 五芯孔式插座

徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799


传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。

产品尺寸

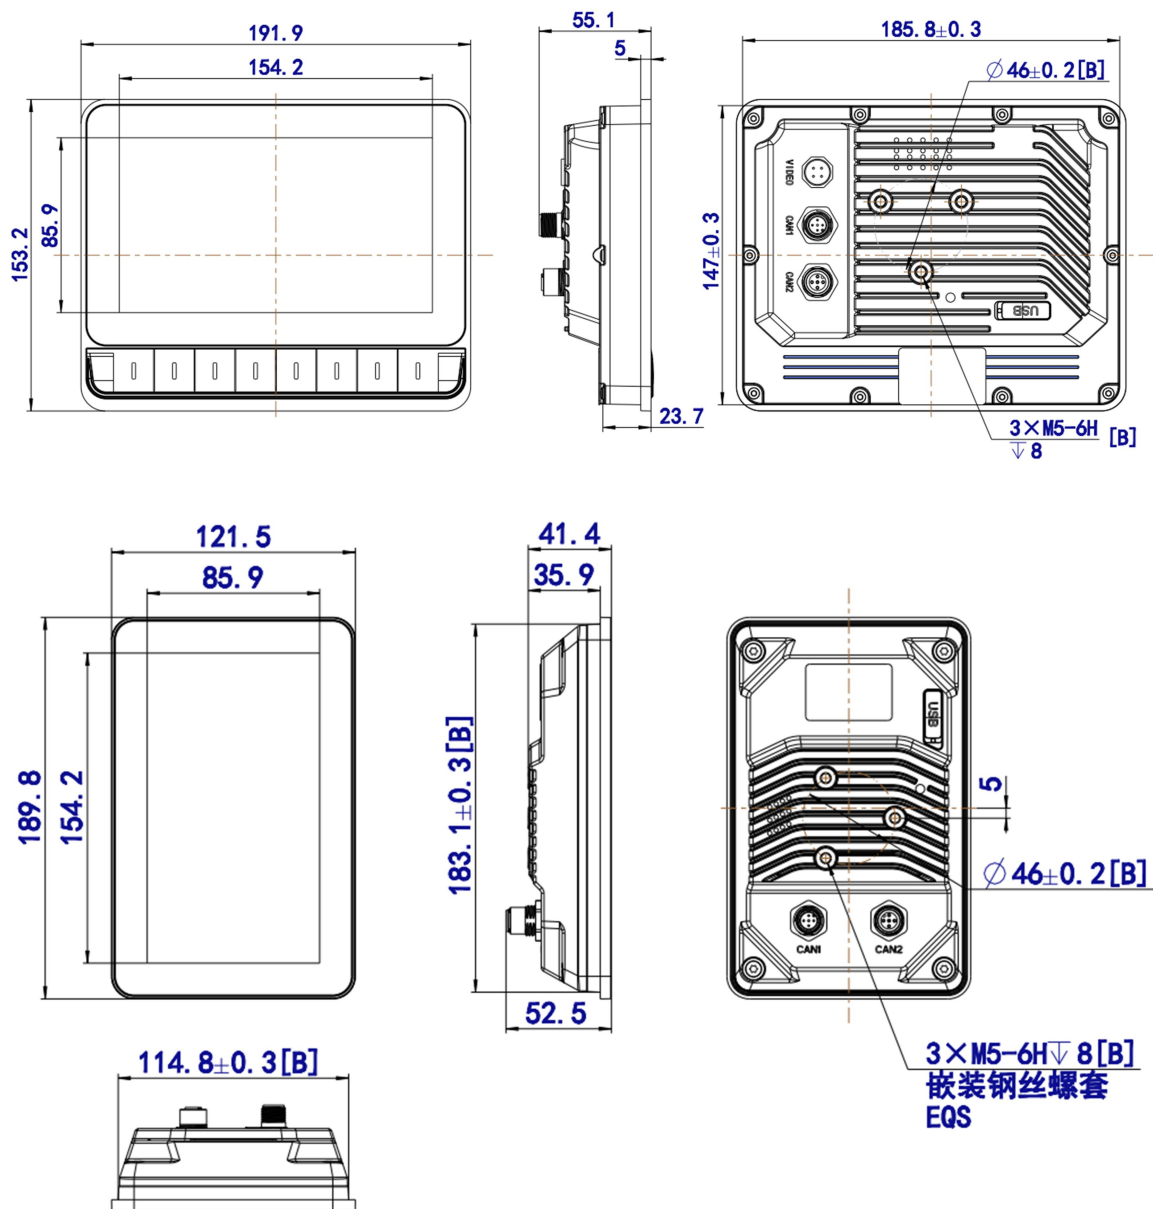

徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799

传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。

针脚定义

M12 五芯针式插座和 M12 五芯孔式插座针脚定义

针脚	功能
Pin1	屏蔽
Pin2	电源
Pin3	地
Pin4	CAN_H
Pin5	CAN_L

AMPF 四芯针式视频插座针脚定义

针脚	功能
Pin1	12V
Pin2	地
Pin3	空
Pin4	视频信号

徐州威卡电子控制技术有限公司

江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号

电话: +86 (0)516 87885799

传真: +86 (0)516 87793971

网址: www.wika-mc.cn

如有技术变更, 恕不另行通知。

本规格书内的内容, 个别情况下, 如经过本公司明确书面确认, 即属保证性质。