

# ICA3905-070 型 显示器

## 概述

ICA3905-070 型显示器, 采用流行的全面屏设计, 未来的新标准, 搭配触摸高级功能, 配置 IPS 全视角防眩屏幕, 满足多视角操作, 满足强光下清晰可见, 支持嵌入式/单机独立安装, 选配有集成的 I/O 功能, 配置 USB 接口, 可方便升级单机程序, 及拓扑内多节点控制器程序, 理想的性能机型。



## 产品特点

- 全面屏设计
- 7寸高亮防眩LED显示屏
- 显示控制一体化设计
- 高性能处理器
- 配置16路有效IO端口
- 2路CAN总线通讯, 集成实时时钟
- 装配接线操作简单
- USB程序升级接口

## 订货代号


**236093**

显示器, ICA3905-070VIT

## 技术参数


环境规格:		技术规格:	
工作电压	8~36V, 额定 24V	显示器	7 英寸
工作温度	-30℃~70℃	分辨率	1024*600
存储温度	-40℃~80℃	背光亮度	≥500cm/d <sup>2</sup>
防护等级	IP65	处理器	32bit 高性能处理器
抗电磁干扰	GB/T 22359-2008 EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005	存储器	FRAM 32KB 程序空间 2MB 数据空间 32MB
抗振动	GB/T 2423.10-2008	CAN	2×CAN2.0
耐冲击	GB/T 2423.5-1995	USB	1×USB2.0
I/O接口:		物理参数:	
DI+/DI-	5 路	壳体材料	铸铝
AI	4 路	外形尺寸	183.9*115.6*35.6
VREF	1 路	重量	0.55kg
DO+	3 路	安装方式	嵌入式安装/万向节安装
PWM	1 路		
PI	1 路		
MO-	1 路		

## 外形尺寸

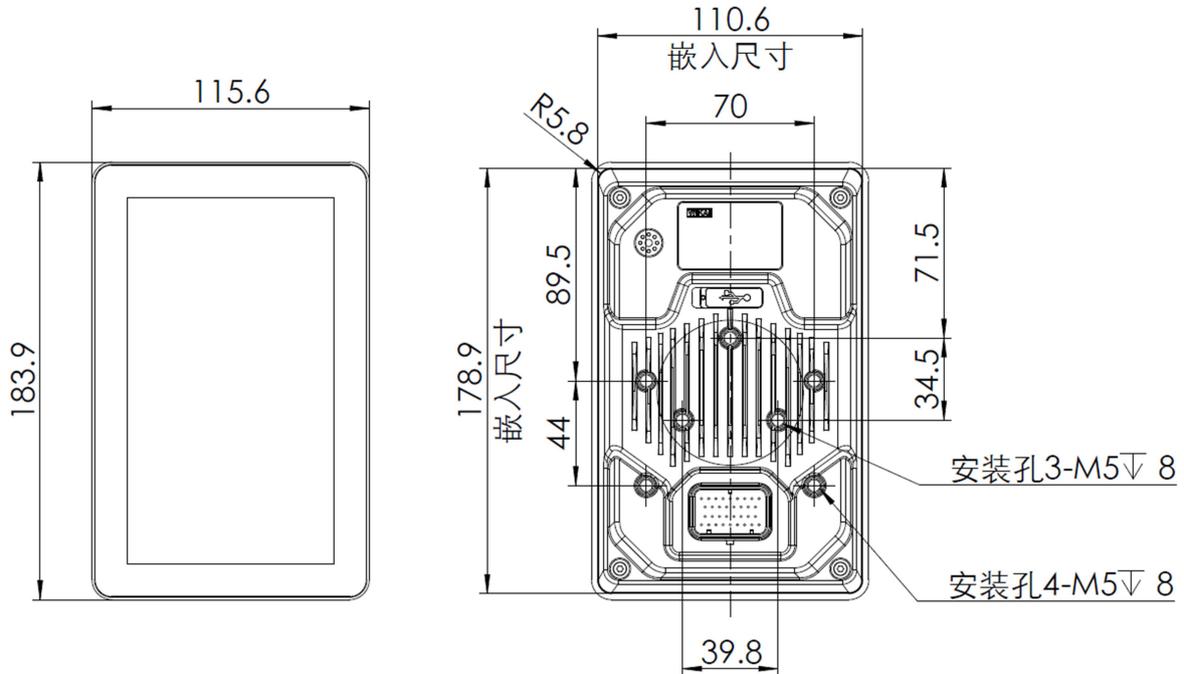

## 型号描述

IC A 39 05-070 V I T

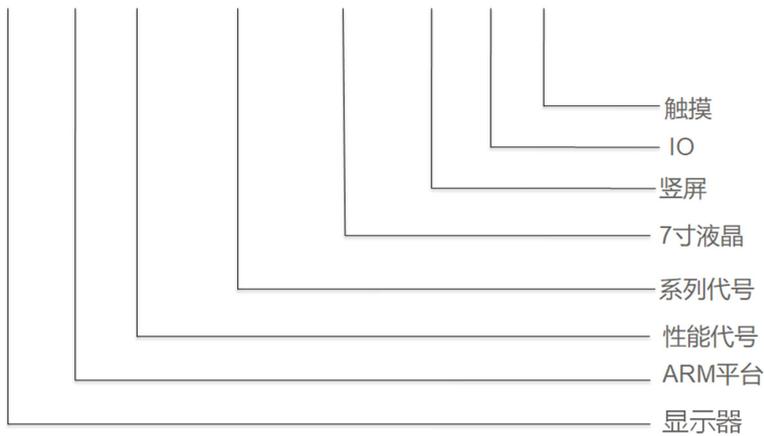



## 配套插件



- |   |        |                            |
|---|--------|----------------------------|
| 1 | 三十四芯插头 | 504747, AMP_34-4-1437290-0 |
| 2 | 插针     | 504748 插针, AMP_3-1447221-4 |
| 3 | 盲堵     | 504749 盲堵, AMP_4-1437284-3 |

## 针脚定义

序号	定义	序号	定义
1	CAN H	18	CAN2 H
2	CAN L	19	CAN2 L
3	空	20	空
4	DI0	21	DI3 H
5	空	22	DI4 H
6	AI0 V	23	空
7	AI1 V	24	DO1 H
8	空	25	DO2 H
9	DO0 H	26	5V OUT
10	DI1 L	27	GND
11	PI	28	GND
12	DI2	29	MO-
13	空	30	MO+
14	空	31	PGND
15	AI0 R	32	空
16	AI1 R	33	UBS
17	PWM0 FB	34	ACC