

WRC902

无线遥控器

产品简介

无线遥控器 WRC902 是为无人矿山定制开发的一款无线遥控器产品，该产品根据无人矿山机械的使用工况进行定制化设计，在发射器上集成一个急停按键、5 个指示灯、一个两位八段式数码管等多种操作元件，具有体积小、易诊断、指示状态多、结构紧凑等优点。该产品整体防护等级为 IP65，适用于恶劣的工况环境。

产品特性

- 有效距离 1500m
- 锂电池，500 次充放电寿命
- 蜂鸣器满足 30cm 处音量大于 65dB
- 丢失提醒功能

订货代码




231629 无线遥控器，WRC902-001-Na



技术规格

有效通讯距离	1500m
发射器工作温度	-30℃~+70℃
发射器存储温度	-30℃~+70℃
发射器防护等级	IP65
电池类型	锂电池
电池寿命	≥500 次充放电
单次充电使用时间	30H
急停个数	1 个
指示灯个数	5 个
蜂鸣器	1 个，30cm 处音量大于 65dB
显示器	两位八段式数码管
接收器防护等级	IP66
接收器工作电压	8-36VDC
接收器工作温度	-40℃~+85℃
接收器存储温度	-40℃~+85℃

产品尺寸

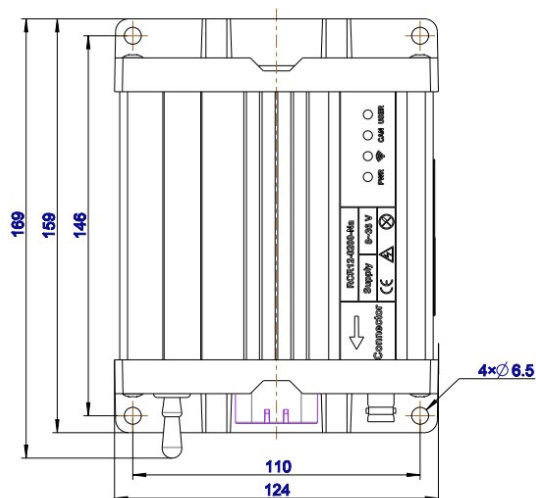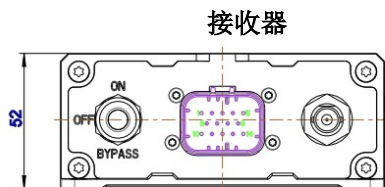
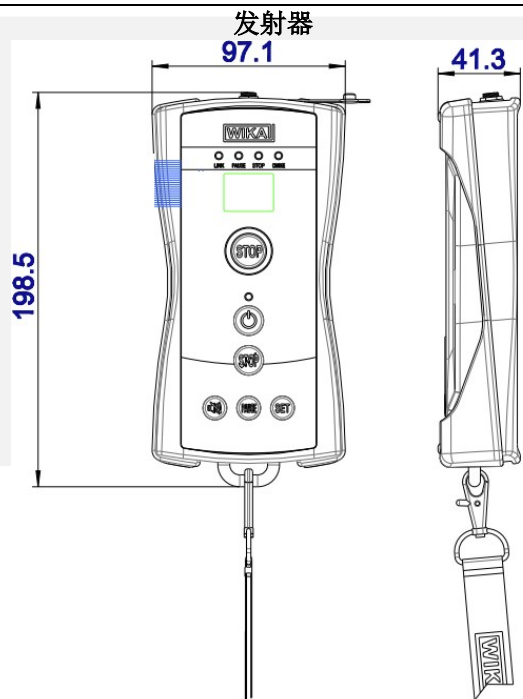



产品型号说明

WRC-902-001-Na

标志位代码
细分代码代码
系列代码
型号

天线

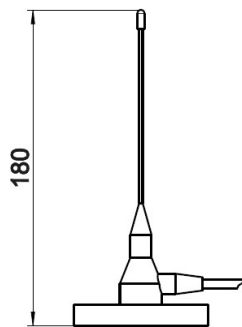

管脚定义	
无线遥控器接收器管脚定义如下： TE 十四芯针式插座，776267-1	
	Pin1 电源
	Pin2 地
	Pin3 急停输入
	Pin4 急停输出
	Pin5 CAN_H
	Pin6 CAN_L
	Pin7 CAN1_R
	Pin8 BSL
	Pin9 TXD
	Pin10 RXD
	Pin11 PE
	Pin12 DO1
	Pin13 空
	Pin14 空