JTC3502
手柄

产品简介

手柄 JTC3502 是我司为起重机定制开发的专用双轴手柄产品，该手柄最大兼容三个开关和一个使能开关，满足工程机械高振动使用要求，适用于汽车起重机、履带起重机等工程机械恶劣的工况环境。

产品特性

- 支持振动功能
- 支持冗余
- 触摸使能
- CAN2.0

订货代码

240220 手柄，JTC3502-XY-03-01-11-03-11-03-01-XL
240221 手柄，JTC3502-XY-03-01-11-03-11-03-01-XR

技术规格

工作电压	9~36V
工作温度	-40~85℃
存储温度	-40~85℃
轴数	双轴
操作角度	±20°
通讯协议	CANopen
按键个数	3
振动频率	0-20Hz
使能开关	触摸使能
工作寿命	1500 万次

产品尺寸

暂无

产品型号说明

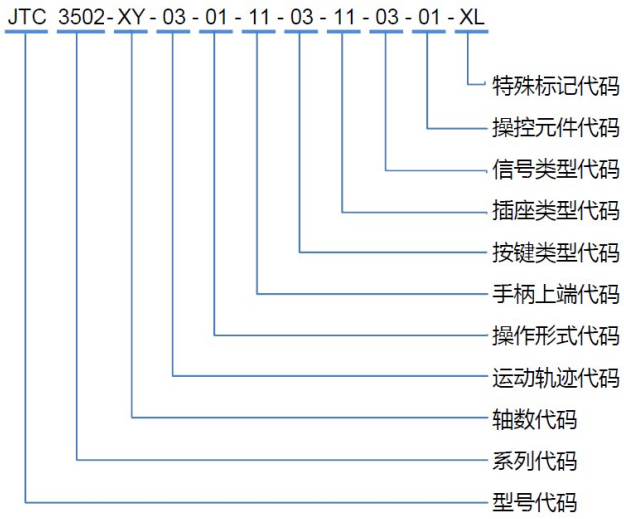

管脚定义

M12 五芯针式插座。



Pin1	屏蔽
Pin2	电源
Pin3	GND
Pin4	CAN_H
Pin5	CAN_L

徐州威卡电子控制技术有限公司
江苏省徐州市经济开发区宝莲寺路 11 号
电话：+86 (0)516 87885799
传真：+86 (0)51687793971

网址：www.wika-mc.cn

如有技术变更，恕不另行通知。
本规格书内的内容，个别情况下，如经过本公司明确书面确认，即属保证性质。